

Městský úřad Ústí nad Orlicí
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Vaše č.j.:
 Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/35399/2020/DSS/ba
 Číslo spisu: 4854/2020
 Spis. značka: dss-práce/4854/2020
 Poč. listů: 3
 Poč. příloh: 0
 Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Miloslava Bartošová
 Tel: 465 514 341
 E-mail: bartosovam@muuo.cz
 Datum: 20.10.2020
 Místo: Ústí nad Orlicí

Energomontáže Votroubek s.r.o.

Strojnická 1646
 516 01 Rychnov nad Kněžnou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, na základě žádosti společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274 podané dne 19.10.2020, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí ze dne 09.10.2020 pod č.j. KRPE-76148-2/ČJ-2020-171106

stanovuje
 přechodnou úpravu provozu

na silnici II/315 a místní komunikaci-chodníku ul. M.R.Štefánika v Ústí nad Orlicí, před čp. 251-252 za těchto podmínek:

- 1) Dopravní značení bude umístěno na silnici a místní komunikaci-chodníku dle přiložených schémat B/3, B/17, odsouhlasených Policií ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí vyjádřením ze dne 09.10.2020 pod č.j. KRPE-76148-2/ČJ-2020-171106. Schémata jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
- 2) Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, pruhy mají šířku 100 – 200 mm, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 3) Přenosné dopravní značky musí být v reflexním provedení a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám a jiným vlivům, musí být zabezpečeny proti deformaci,

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
 tel.: +420 465 514 111
 fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
 email: podatelna@muuo.cz
 web: <http://www.ustinadorlicl.cz>

bankovní spojení:
 KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
 ID datové schránky: bxcxbwmg

pootočení a posunutí. Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, tak aby byla zajištěna jejich včasná viditelnost a správná čitelnost.

- 4) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat ČSN EN 12899-1 a příloham vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 5) Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích schválené MD pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.03.2015 s účinností od 01.04.2015.
- 6) Viditelnost DZ musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
- 7) Instalaci DZ nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
- 8) Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou, na náklady žadatele a bude umístěno od **26.10.2020 do 30.10.2020**.
- 9) Odpovědná osoba za umístění a odbornou montáž dopravního značení dle tohoto stanovení, následně jeho kontrolu a údržbu po celou dobu přechodné úpravy provozu je pan Vladimír Špaňhel, fa Energomontáže Votroubek s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, tel. 734578759.

Městský úřad – odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem resp. bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Městský úřad v Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele. Přechodné dopravní značení bude umístěno na silnici II/315 a místní komunikaci-chodníku ul. M.R.Štefánika v Ústí nad Orlicí, z důvodu stavby el. kabelu, stavba „IE-12-2019801 Ústí nad Orlicí, M.R.Štefánika 252-knn“.

Rozmístění dopravního značení bylo projednáno s dotčeným orgánem Policie ČR dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní úřad opatření obecné povahy nedoručuje a nevyzývá dotčené osoby k podání připomínek a námitek.

Poučení

Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

lic. Jaroslav Škarka, MPA
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení

Miloslava Bartošová, referentka odboru (oprávněná úřední osoba)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí na úřední desce.

Doručí se:

Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16 (DSS)

Na vědomí:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Třebovská 333, Ústí nad Orlicí

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ stavební úřad Ústí nad Orlicí

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí

SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI

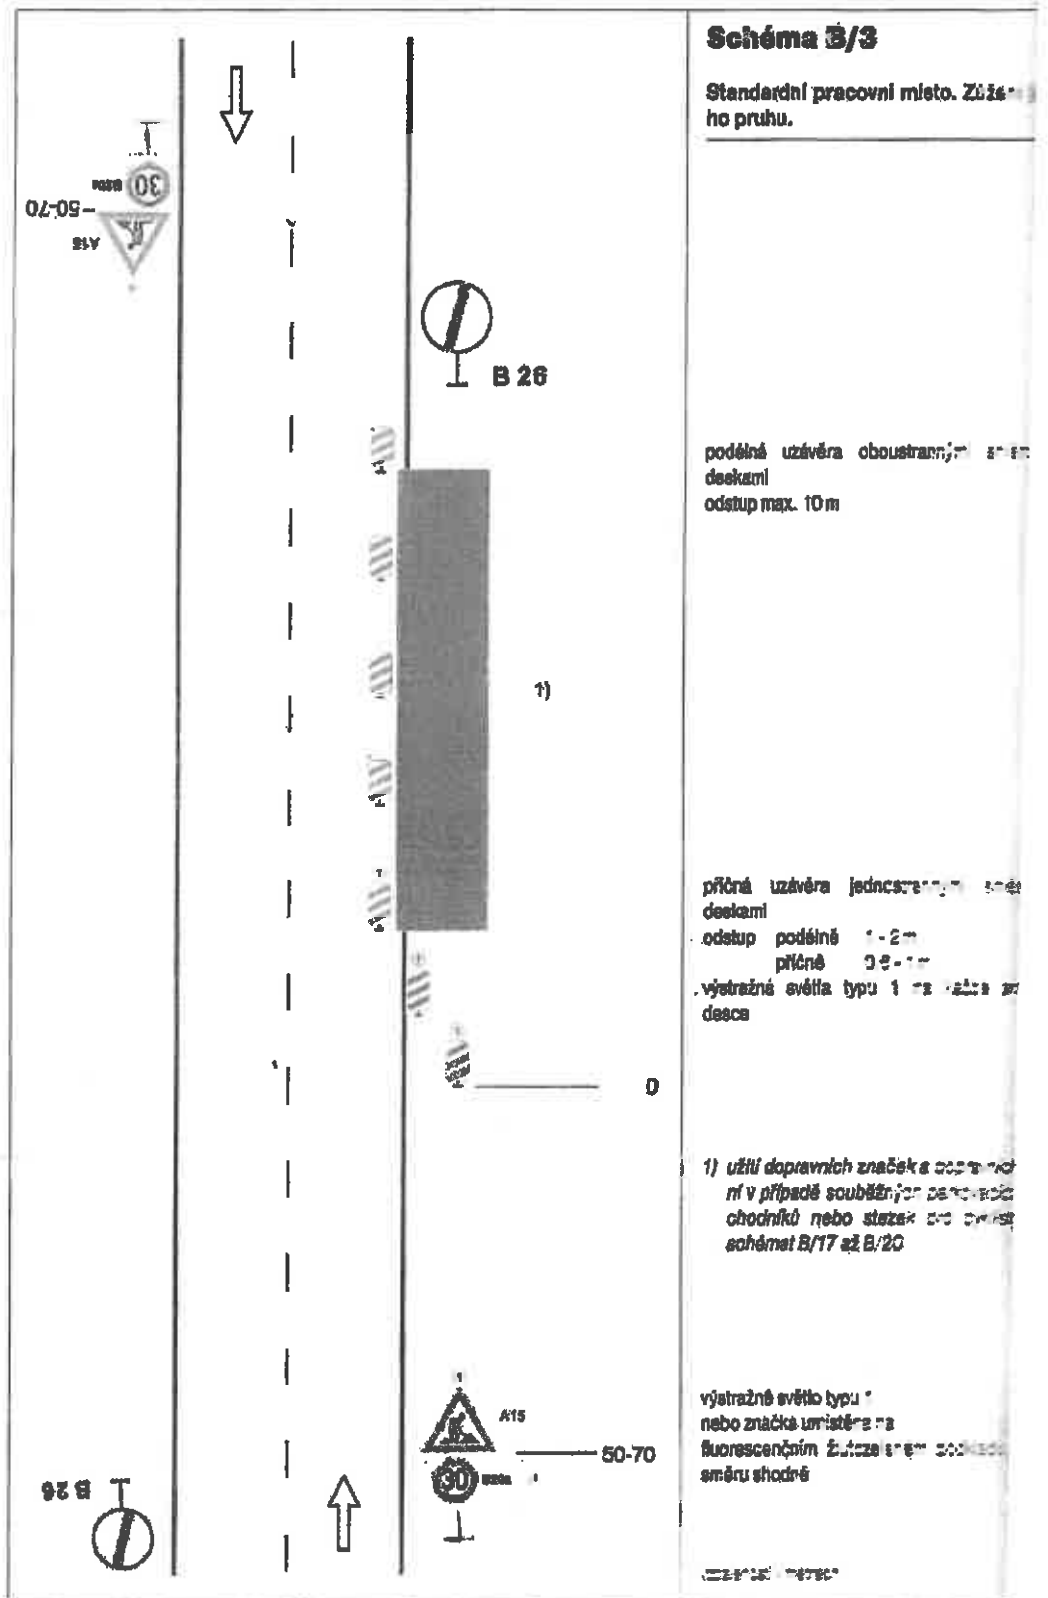


Schéma B/3

Standardní pracovní místo. Zúžené
ho pruhu.

podélná uzávěra oboustranně
deskami
odstup max. 10m

příčná uzávěra jednic
deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,5-1m
výstražné světla typu 1 na každé
desce

1) užití dopravních značek a dopravních
ní v případě souběhů nebo
chodníků nebo stezek pro
schéma B/17 až B/20

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěná
fluorescenčním žlutým světlem
směru shodně

1:1

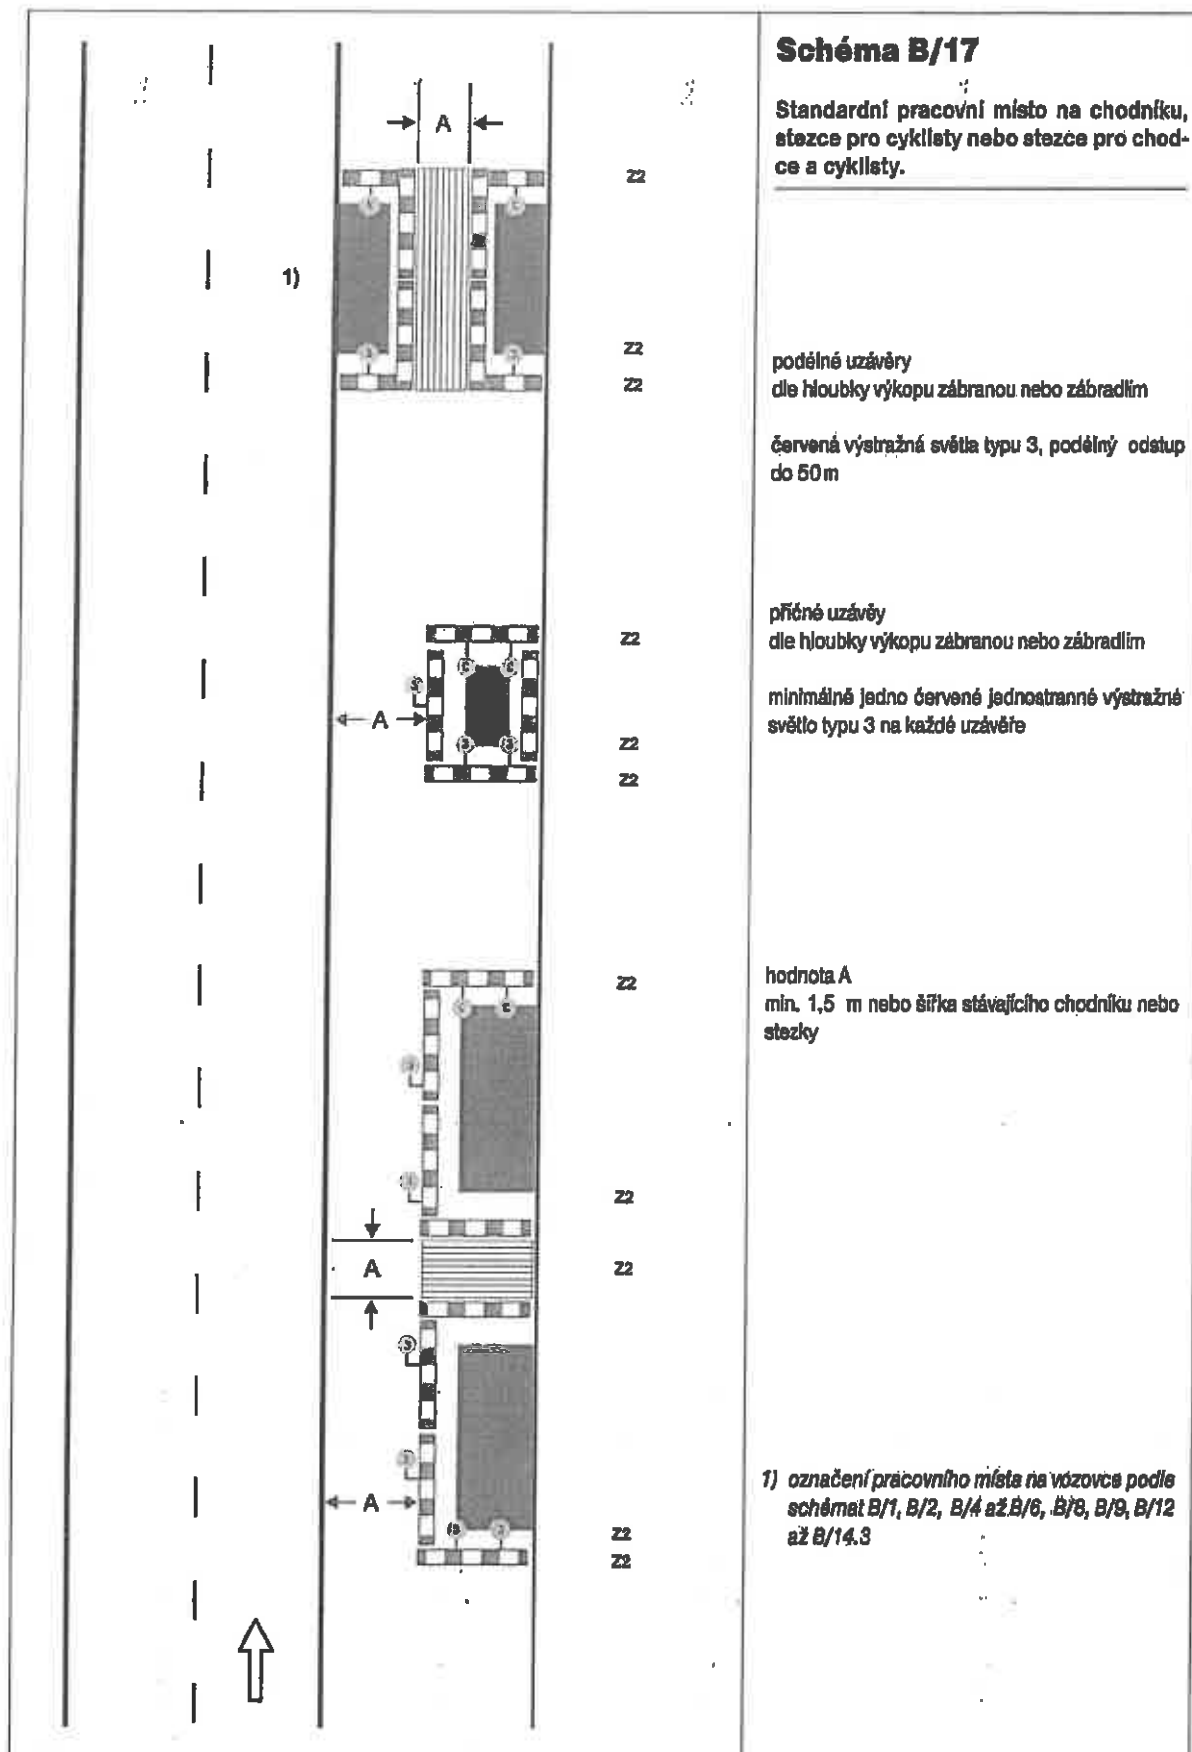


Schéma B/17

Standardní pracovní místo na chodníku, stazce pro cyklisty nebo stazce pro chodce a cyklisty.

podélné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím

červená výstražná světla typu 3, podélný odstup
do 50 m

příčné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím

minimálně jedno červené jednostranné výstražné
světlo typu 3 na každé uzávěře

hodnota A
min. 1,5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo
stezky

1) označení pracovního místa na vozovce podle
schémat B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, B/9, B/12
až B/14.3